INNOVA flooring

Дизайн-плитка INNOVA LVT – это современное качественное напольное покрытие для коммерческих помещений.

В основе концепции INNOVA – путь в новое, совершенное! Изящная эстетика, естественность и натуральность дизайнов сочетаются с инновационными технологиями производства и обеспечивают высокую степень износостойкости, звукопоглощения и легкость эксплуатации.

Разнообразие вариаций напольных покрытий открывает широту мышления и уникальный подход к каждому пространству. Для нас важную роль играет лаконичность и эстетика форм и дизайнов, универсальность и комфорт эксплуатации.

INNOVA LVT ELKA – гетерогенные виниловые напольные покрытия на основе минерально-полимерного композита. Планки различных форм и размеров позволяют выполнять укладку шеврон (французская елочка) или английская елочка.

Les ELKA LS-CH12/25-0205
Les ELKA LS-CH13/25-0305
Artefact ELKA ART-CH02/24-0905



ШЕВРОН



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА

Изысканность неповторимого стиля и благородный вид напольных покрытий «под паркет» выгодно подчеркивают любой интерьер вне зависимости от его масштабов и специфики. INNOVA LVT ELKA позволяет комбинировать не только различные цвета деревянных дизайнов, но и материалы «под бетон».

Все коллекции INNOVA LVT* доступны в планках шеврон или английская елочка.

* кроме арт. Artefact ARTMR10/24-0105

LES ELKA LS-CH13/25-0305



ШЕВРОН

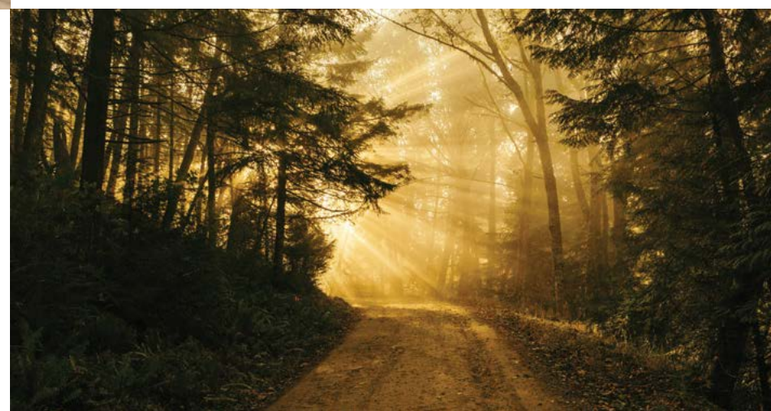



ШЕВРОН

Les ELKA LS-CH12/25-0205

Les ELKA LS-CH16/25-0605



ШЕВРОН



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА

Les ELKA LS11/25-0105
Les ELKA LS12/25-0205

Les ELKA LS-CH14/25-0405



ШЕВРОН



ШЕВРОН

Les ELKA LS-CH17/25-0705

Les ELKA LS-CH15/25-0505



ШЕВРОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина покрытия общая	3,0 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм
Количество в 1 упаковке	1,90 м² /2,32 м²
Доступные размеры, шеврон	115 мм x 690 мм (стандартный)
Доступные размеры, анг. елка	152,4 мм x 762 мм (стандартный) 152,4 мм x 609 мм (заказной) 101,6 мм x 609,6 мм (заказной)
Класс применения: коммерческое / промышленное использование	34 – очень интенсивное коммерческое использование 43 – очень интенсивное промышленное использование
Использование для теплых полов	Разрешено при нагреве ≤ 27 °C
Дополнительное защитное покрытие	100% PU финишный лак
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Следы отсутствуют/> 25 000 циклов
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Следы отсутствуют
Акустические свойства	≤ 5 Дб
Электростатические свойства	< 2 Кв
Устойчивость к истиранию	≤ 0,08 мкм
Устойчивость к загрязнениям	Устойчив
Стабильность линейных размеров	≤ 0,05 %
Остаточная деформация	≤ 0,10 мм
Эластичность	Ø 20 мм
Цветоустойчивость	≥ 6
Вес	5,365 кг/м²
Наличие фаски	Фаска с 4 сторон
Сопротивление скольжению	R10
Условия хранения и укладки плитки	Помещение с температурой от 15 °C до 30 °C и относительной влажностью от 35 % до 85 %

СПОСОБЫ УКЛАДКИ



ШЕВРОН



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА



1. **Высококачественный полиуретановый лак**
2. **Прозрачный износостойкий защитный слой ПВХ**
3. **Декоративный слой ПВХ с высококачественной печатью**
4. **Твердые слои ПВХ**

Les ELKA LS12/25-0205

ШЕВРОН

Les ELKA LS-CH11/25-0105

Les ELKA LS-CH12/25-0205

Les ELKA LS-CH13/25-0305

Les ELKA LS-CH14/25-0405

Les ELKA LS-CH15/25-0505

Les ELKA LS-CH16/25-0605

Les ELKA LS-CH/1725-0705

АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА

Les ELKA LS11/25-0105

Les ELKA LS12/25-0205

Les ELKA LS13/25-0305

Les ELKA LS14/25-0405

Les ELKA LS15/25-0505

Les ELKA LS16/25-0605

Les ELKA LS17/25-0705



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА