

ДИЗАЙН-ПЛИТКА

Les | Artefact





Дизайн-плитка INNOVA LVT — это современное качественное напольное покрытие для коммерческих помещений.

В основе концепции INNOVA — путь в новое, совершенное! Изящная эстетика, естественность и натуральность дизайнов сочетаются с инновационными технологиями производства и обеспечивают высокую степень износостойкости, звукопоглощения и легкость эксплуатации.

Разнообразие вариаций напольных покрытий открывает широту мышления и уникальный подход к каждому пространству. Для нас важную роль играет лаконичность и эстетика форм и дизайнов, универсальность и комфорт эксплуатации.

INNOVA LVT — гетерогенные виниловые напольные покрытия на основе минерально-полимерного композита. Планки и плитки различных размеров доступны в исполнениях DryBack (толщина 3 мм) и LooseLay (толщина 5 мм).



ДИЗАЙН-ПЛИТКА INNOVA LVT Les





INNOVA LVT LES

Изобилие русского леса восхищает — березовая роща, прохладная дубрава, сосновый бор. С помощью десяти базовых цветов виниловой плитки, доступной также в исполнении LooseLay, зоны с различными функциональными назначениями будут смотреться гармонично и естественно.





Les LS01/24-1004



Les LS-LL02/24-0904



Les LS03/24-0804



Les LS-LL04/24-0704



Les LS05/24-0604



Les LS06/24-0504



Les LS07/24-0404



Les LS08/24-0304




Les LS09/24-0204



Les LS10/24-0104



Les LS02/24-0904

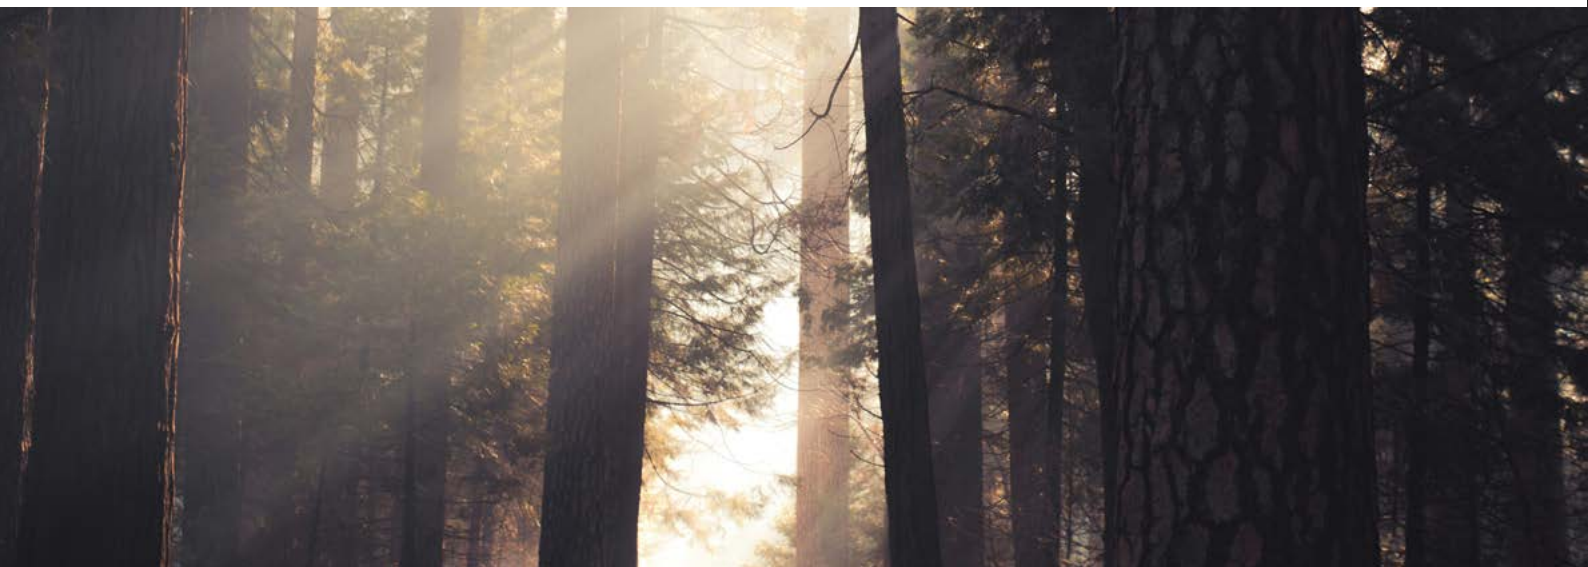



Artefact ART01/24-1005

INNOVA LVT ARTEFACT

Артефакты переносят духовную ценность и эстетику из прошлого в настоящее, добавляя интересный акцент и уникальный стиль помещению. Широкая цветовая палитра дизайн-плитки Artefact раскрывает потенциал для творчества и реализации самых разнообразных интерьеров. Семь строгих классических оттенков коллекции «под бетон» дополнены тремя природными расцветками мрамора и терраццо.

ДИЗАЙН-ПЛИТКА

INNOVA LVT Artefact







Artefact ART01/24-1005



Artefact ART02/24-0905



Artefact ART03/24-0805



Artefact ART04/24-0705



Artefact ART05/24-0605



Artefact ART06/24-0505



Artefact ART07/24-0405



Artefact ARTMR1024-0105



Artefact ARTTR0924-0205




Artefact ARTTR0824-0305




Artefact ART02/24-0905




СПОСОБЫ УКЛАДКИ



КАМЕННАЯ
КЛАДКА



МОНОЛИТ




КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА



Доступные размеры

ДИЗАЙН-ПЛИТКА INNOVA LVT

СТАНДАРТНЫЕ



228,6 мм x 1 219,2 мм



457,2 мм x 457,2 мм


ЗАКАЗНЫЕ



152,4 мм x 1 219,2 мм



184,15 мм x 1 219,2 мм




228,6 мм x 1 524 мм



304,8 мм x 609,6 мм




457,2 мм x 914,4 мм



609,6 мм x 609,6 мм

ДИЗАЙН-ПЛИТКА INNOVA LVT LOOSELAY



228,6 мм x 1 219,2 мм



457,2 мм x 457,2 мм

ЗАКАЗНЫЕ



177,8 мм x 1 219,2 мм



228,6 мм x 1 524 мм




457,2 мм x 914,4 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Название коллекции	Дизайн-плитка INNOVA LVT	Дизайн-плитка INNOVA LVT LOOSELAY
Толщина покрытия общая	3,0 мм	5,0 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм	0,7 мм
Количество в 1 упаковке	2,787 м²/ 3,34 м²	2,23 м²/2,51 м²
Класс применения: коммерческое / промышленное использование	34 – очень интенсивное коммерческое использование 43 – очень интенсивное промышленное использование	34 – очень интенсивное коммерческое использование 43 – очень интенсивное промышленное использование
Использование для теплых полов	Разрешено при нагреве ≤ 27 °С	Разрешено при нагреве ≤ 27 °С
Дополнительное защитное покрытие	100% PU финишный лак	100% PU финишный лак
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Следы отсутствуют /> 25 000 циклов	Следы отсутствуют /> 25 000 циклов
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Следы отсутствуют	Следы отсутствуют
Акустические свойства	≤ 5 Дб	≤ 14 Дб
Электростатические свойства	< 2 Кв	< 2 Кв
Устойчивость к истиранию	≤ 0,08 мкм	≤ 0,08 мкм
Устойчивость к загрязнениям	Устойчив	Устойчив
Стабильность линейных размеров	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Остаточная деформация	≤ 0,10 мм	≤ 0,15 мм
Эластичность	Ø 20 мм	Ø 20 мм
Цветоустойчивость	≥ 6	≥ 6
Вес	5,365 кг/м²	9,815 кг/м²
Наличие фаски	Фаска с 4 сторон	Фаска с 4 сторон
Соппротивление скольжению	R10	R10
Условия хранения и укладки плитки	Помещение с температурой от 15 °С до 30 °С и относительной влажностью от 35% до 85%	



- 1 Высококачественный полиуретановый лак
- 2 Прозрачный износостойкий защитный слой ПВХ
- 3 Декоративный слой ПВХ с высококачественной печатью
- 4 Твердые слои ПВХ

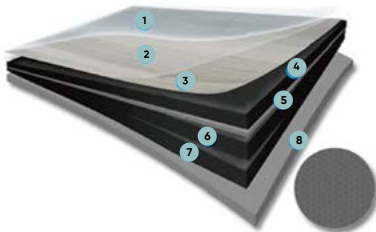

- 1 Высококачественный полиуретановый лак
- 2 Прозрачный износостойкий защитный слой ПВХ
- 3 Декоративный слой ПВХ с высококачественной печатью
- 4 Средний слой ПВХ
- 5 Стекловолокно
- 6 Средний слой ПВХ
- 7 Нижний слой ПВХ
- 8 Противоскользящая подложка



**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

INFO@INNOVAFLOORING.RU