



ДИЗАЙН-ПЛИТКА

Les | Artefact

INNOVA
flooring



Дизайн-плитка INNOVA LVT — это современное качественное напольное покрытие для коммерческих помещений.

В основе концепции INNOVA — путь в новое, совершенное! Изыщная эстетика, естественность и натуральность дизайнов сочетаются с инновационными технологиями производства и обеспечивают высокую степень износостойкости, звукопоглощения и легкость эксплуатации.

Разнообразие вариаций напольных покрытий открывает широту мышления и уникальный подход к каждому пространству. Для нас важную роль играет лаконичность и эстетика форм и дизайнов, универсальность и комфорт эксплуатации.

INNOVA LVT — гетерогенные виниловые напольные покрытия на основе минерально-полимерного композита. Планки и плитки различных размеров доступны в исполнениях DryBack (толщина 3 мм) и LooseLay (толщина 5 мм).



ДИЗАЙН-ПЛИТКА
INNOVA LVT Les





INNOVA LVT LES

Изобилие русского леса восхищает — березовая роща, прохладная дубрава, сосновый бор. С помощью десяти базовых цветов виниловой плитки, доступной также в исполнении LooseLay, зоны с различными функциональными назначениями будут смотреться гармонично и естественно.



Les LS01/24-1004



Les LS02/24-0904



Les LS03/24-0804



Les LS04/24-0704



Les LS05/24-0604



Les LS06/24-0504



Les LS07/24-0404



Les LS08/24-0304



Les LS09/24-0204



*Les LS10/24-0104




*Дизайн LS10/24-0104 имеет выраженную градиентность.
Рекомендуем ознакомиться с полноформатным образцом.




Les LS10/24-0104




СПОСОБЫ УКЛАДКИ




СМЕЩЕНИЕ




ВРАЗБЕЖКУ



КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА



АНГЛИЙСКАЯ
ЕЛОЧКА



ШЕВРОН



Artefact ART01/24-1005
Artefact ART02/24-0905

дизайн-плитка
INNOVA LVT Artefact

INNOVA LVT ARTEFACT

Артефакты переносят духовную ценность и эстетику из прошлого в настоящее, добавляя интересный акцент и уникальный стиль помещению. Широкая цветовая палитра дизайн-плитки Artefact раскрывает потенциал для творчества и реализации самых разнообразных интерьеров. Семь строгих классических оттенков коллекции «под бетон» дополнены тремя природными расцветками мрамора и терраццо.



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДИЗАЙН-ПЛИТКА INNOVA LVT СТАНДАРТНЫЕ



228,6 ММ X 1 219,2 ММ




457,2 ММ X 457,2 ММ



457,2 ММ X 914,4 ММ

ЗАКАЗНЫЕ



152,4 ММ X 1 219,2 ММ



184,15 ММ X 1 219,2 ММ



Les | Artefact

304,8 ММ X 609,6 ММ 152,4 ММ X 762,00 ММ



115 ММ X 690 ММ

ДИЗАЙН-ПЛИТКА INNOVA LVT LOOSELAY



228,6 ММ X 1 219,2 ММ



457,2 ММ X 457,2 ММ



457,2 ММ X 914,4 ММ

ЗАКАЗНЫЕ




177,8 ММ X 1 219,2 ММ

*Дизайн Artefact ARTMR10/24-0105
доступен только в исполнении 3,0 мм
и только в размерах 609,6x609,6 мм
и 304,8x609,6 мм





Artefact ART01/24-1005




Artefact ART02/24-0905



Artefact ART03/24-0805



Artefact ART04/24-0705



*Artefact ART05/24-0605



Artefact ART06/24-0505



Artefact ART07/24-0405



*Artefact ART10/24-0105



Artefact ARTTR09/24-0205



Artefact ARTTR08/24-0305


*Дизайны ART05/24-0605 и ARTMR10/24-0105
имеют выраженную градиентность. Рекомендуем
ознакомиться с полноформатным образцом.



Artefact ARTMR10/24-0105




СПОСОБЫ УКЛАДКИ




КАМЕННАЯ
КЛАДКА




МОНОЛИТ



КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА



ШЕВРОН



АНГЛИЙСКАЯ
ЕЛОЧКА





Artifact ART04/24-0705
Artifact ARTTR08/24-0305



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название коллекции	Дизайн-плитка INNOVA LVT	Дизайн-плитка INNOVA LVT LOOSLAY
Толщина покрытия общая	3,0 мм	5,0 мм
Толщина защитного слоя	0,7 мм	0,7 мм
Количество в 1 упаковке	2,787 м ² / 3,34 м ²	2,23 м ² /2,51 м ²
Класс применения: коммерческое / промышленное использование	34 — очень интенсивное коммерческое использование 43 — очень интенсивное промышленное использование	34 — очень интенсивное коммерческое использование 43 — очень интенсивное промышленное использование
Использование для теплых полов	Разрешено при нагреве ≤ 27 °C	Разрешено при нагреве ≤ 27 °C
Дополнительное защитное покрытие	100% PU финишный лак	100% PU финишный лак
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Следы отсутствуют/> 25 000 циклов	Следы отсутствуют/> 25 000 циклов
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Следы отсутствуют	Следы отсутствуют
Акустические свойства	≤ 5 Дб	≤ 14 Дб
Электростатические свойства	< 2 Кв	< 2 Кв
Устойчивость к истиранию	≤ 0,08 мкм	≤ 0,08 мкм
Устойчивость к загрязнениям	Устойчив	Устойчив
Стабильность линейных размеров	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Остаточная деформация	≤ 0,10 мм	≤ 0,15 мм
Эластичность	Ø 20 мм	Ø 20 мм
Цветоустойчивость	≥ 6	≥ 6
Вес	5,365 кг/м ²	9,815 кг/м ²
Наличие фаски	Фаска с 4 сторон	Фаска с 4 сторон
Сопротивление скольжению	R10	R10
Условия хранения и укладки плитки	Помещение с температурой от 15 °C до 30 °C и относительной влажностью от 35% до 85%	

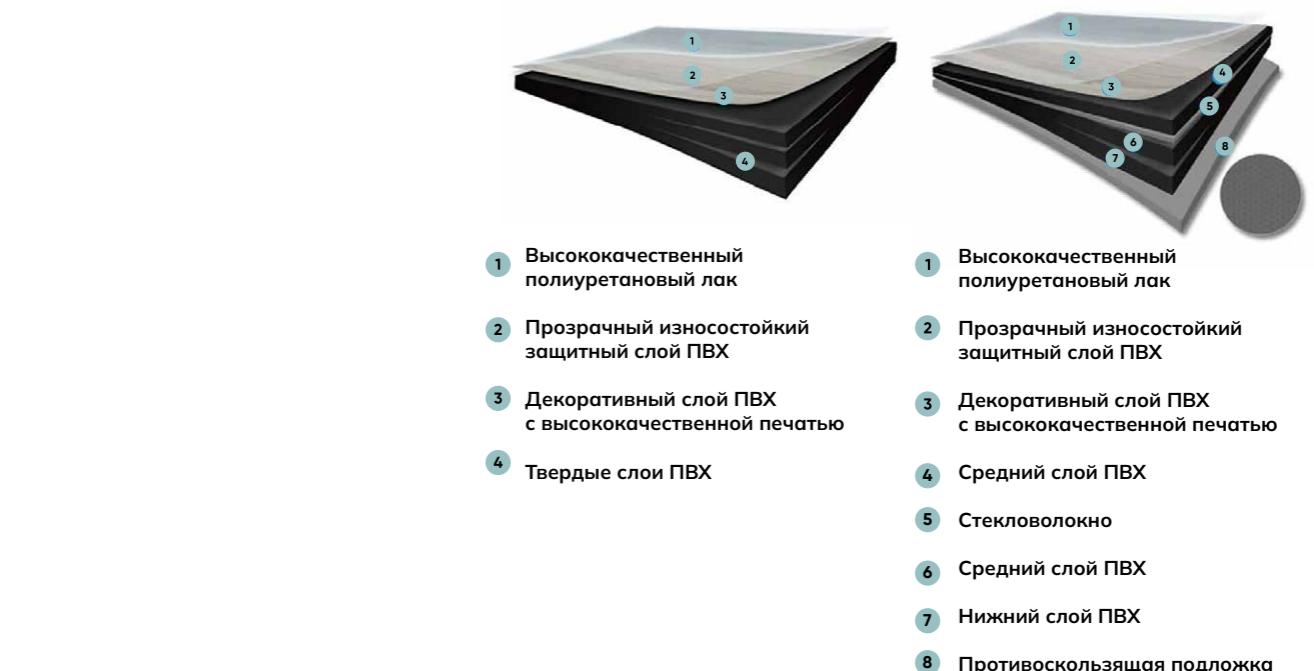



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

INFO@INNOVAFLOORING.RU